

FILTRES POUR CONVERTISSEURS DE PUISSANCE

Réactances

FILTERS FOR POWER INVERTERS

Reactors

SÉRIE RE / REB

RE / REB SERIES



RÉACTEURS POUR CONVERTISSEURS DE PUISSANCE: CÔTÉ RÉSEAU, L_{RED} ET MOTEUR L_{MOT}

La série VPE est spécialement conçue pour les applications de puissance industrielle, conformément aux dernières normes de sécurité CEM (compatibilité électromagnétique) et BT (basse tension).

REACTORS FOR POWER INVERTERS: MAINS SIDE L_{RED}, AND MOTOR SIDE L_{MOT}

May be used both at the motor and at the side of the line. Allow the attenuation of notches and spikes caused by the initial connection and commutation and reduce the harmonics rate of circuit line. When placed at the motor side the harmonic frequencies due to commutation are removed.

Réacteurs Triphasés (*) Pour Les Convertisseurs

Three Phase (*) Reactors


TYPE TYPE	PUISSANCE MOTEUR		I _n A	I _{calc} A	L mH	PERTES LOSSES (W)	TAILLE SIZE
	kW	CV					
Source/ Moteur a 380 / 415 V, 50 Hz			Mains / Motor at 380 / 415 V, 50 Hz				
RE 04-003	0.75	1	2.5	2.0	14.8	6	1
RE 04-004	1.5	2	4	3.7	7.9	8	1
RE 04-006	2.2	3	5.5	5.0	5.9	10	1
RE 04-008	3	4	7.5	6.8	4.3	12	1
RE 04-010	4	5.5	10	9.0	3.2	15	1
RE 04-013	5.5	7.5	13	11.6	2.5	18	2
RE 04-017	7.5	10	17	15.8	1.85	25	2
RE 04-022	10	13.5	22	20.0	1.47	30	2
RE 04-033	15	20	32	30.0	0.98	45	3
RE 04-041	18.5	25	40	37.0	0.80	55	3
REB 04-050	22	30	47	44.0	0.67	64	4
REB 04-058	25	34	53	50.0	0.59	77	4
REB 04-066	30	40	64	60.0	0.49	88	5
REB 04-080	37	50	76	72.2	0.40	110	6
REB 04-095	45	60	90	85.7	0.34	120	7
REB 04-115	55	75	110	104.7	0.28	145	8
REB 04-150	75	100	148	141.1	0.20	190	11
REB 04-185	90	125	180	169.3	0.17	230	11
REB 04-200	100	136	200	188.2	0.15	245	12
Source / Moteur a 230 V, 50 Hz			Mains / Motor at 230 V, 50 Hz				
RE 02-004	0.75	1	4	3.4	4.9	8	1
RE 02-007	1.5	2	7	6.5	2.6	10	1
RE 02-010	2.2	3	10	8.6	1.96	14	1
RE 02-013	3	4	13	11.7	1.43	17	2
RE 02-016	4	5.5	16	15.7	1.07	20	2
RE 02-023	5.5	7.5	22	20.2	0.84	26	2
RE 02-030	7.5	10	30	27.5	0.61	35	2
RE 02-039	10	13.5	38	34.8	0.49	44	3
REB 02-058	15	20	58	52.2	0.32	66	4
REB 02-071	18.5	25	70	64.3	0.26	80	4
REB 02-083	22	30	82	76.5	0.22	94	7
REB 02-094	25	34	92	86.9	0.19	105	7
REB 02-100	30	40	112	104.3	0.16	115	7
REB 02-130	37	50	138	125.5	0.13	148	11

*Sur demande, des types monophasés peuvent être fournis pour le côté réseau et d'autres valeurs de chute de tension.
*Single phases types for mains side and other values of voltage drop, under request

Dimensions et poids: Dimensions and Weight :

Connexion par terminal. Tailles 1 à 3
Screw terminal connections. Sizes 1 to 3

Connexion par plaques. Tailles 4 à 12
Bus bar connection. Sizes 4 to 12

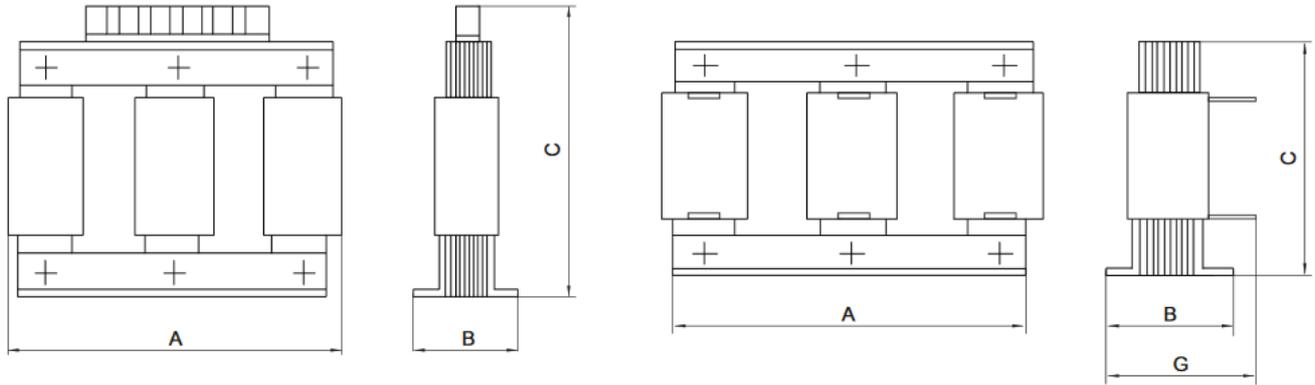

TAILLE SIZE	A	B	C	G	POIDS WEIGHT (Kg)
1	120	60	125	---	2.2
2	150	75	150	---	3.8
3	180	90	175	---	6.5
4	220	155	170	185	10.5
5	220	165	170	215	12.0
6	250	155	170	185	12.5
7	250	145	230	175	13.5
8	250	155	230	185	16.5
9	250	145	255	175	17.0
10	250	145	280	175	20.0
11	250	185	255	235	25.0
12	250	185	280	235	27.0

Dimensions en mm.
Dimensions in mm.

Caractéristiques Techniques :

Technical Characteristics :

Chute de tension standard *	Voltage drop (standard)*	4%
Tension d'isolation	Isolation voltage	2 kV
Linéarité (5% L) a	Linearity (5 % of L) to	I_n
Température ambiante maximale	Maximum ambient temperature	45 °C
Surcharge maximale	Maximum overload	$(n \cdot I_n)^2$
- permanente	- permanent	1,17 I_n
- transitoire (1/2 min)	- transient (1/2 min)	2 I_n
Thermostat de protection	Protection thermostat	90 °C

Normes Standards IEC-289, IEC-076

*Sur demande autres valeurs * Other values on request