
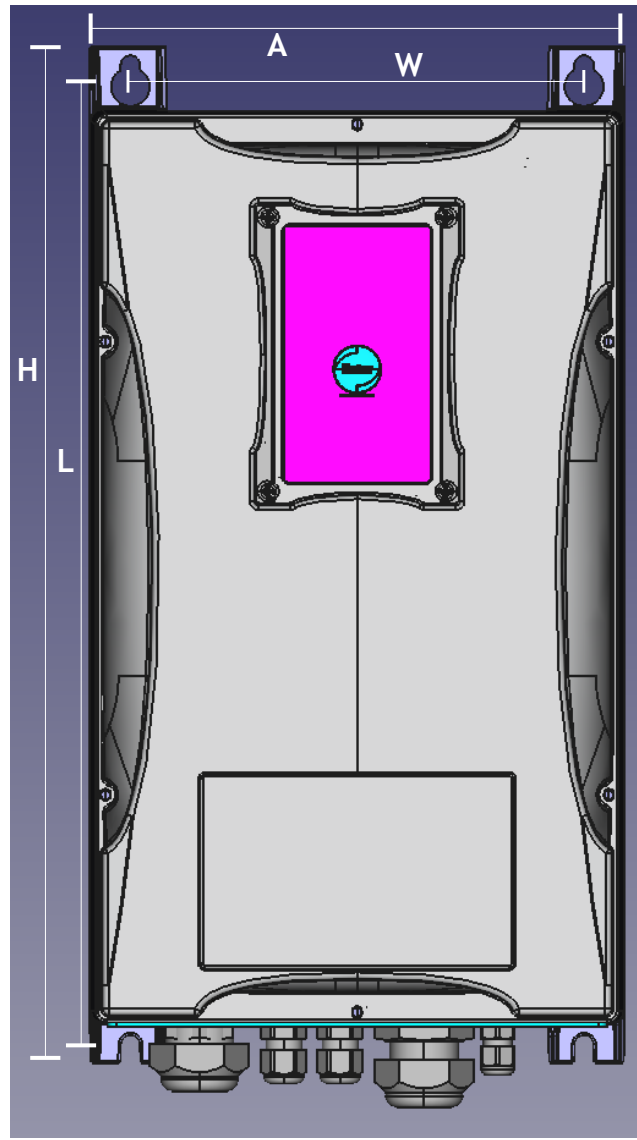


DIMENSIONS DES VARIATEURS EP66 (BOÎTIER EN PLASTIQUE, TAILLES I1, I2 ET I3)

Taille	Puissance (kW)	Dimensions externes (A x B x H mm)	Dimensions pour L'assemblage (W x L mm)	Vis assemb.
I1	0,75 1,5 2,2 3 4	200 x 198 x 412	171 x 398	M5
I2	5,5 7,5	242 x 198 x 418	215 x 402	M6
I3	11 15	242 x 228 x 471	210 x 454	M8

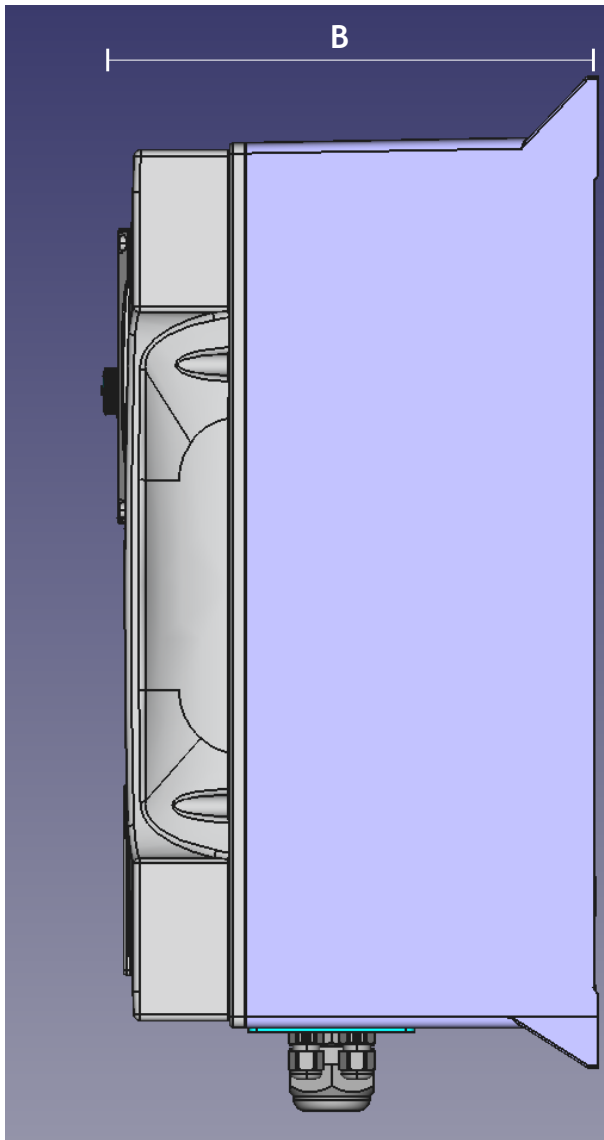

DIMENSIONS DES VARIATEURS EP66 (BOÎTIER MÉTALLIQUE, TAILLES 14, 15 ET 16)

Taille	Puissance (kW)	Dimensions externes (A x B x H mm)	Dimensions pour L'assemblage (W x L mm)	Vis assemb.
14	18,5 22 30	242 x 324 x 650	210 x 624	M8
15	37 45 55	308 x 379 x 680	272 x 648	M8
16	75 90	370 x 404 x 770	334 x 739	M8

